

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG Loại Inverter - Gas R32

ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V
ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V
ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V
ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V




Made in THAILAND



ASAG09/12CPTA-V



ASAG18CPTA-V



ASAG24CPTA-V

★ SẢN PHẨM NHIỆT ĐỐI HÓA



Sản phẩm được nhiệt đối hóa phù hợp với khí hậu của vùng nhiệt đới, giúp bảo vệ và tăng thời gian sử dụng của điều hòa tốt nhất, bất chấp môi trường nhiệt đới khắc nghiệt.

★ Option: PHIN LỌC THỂ HỆ MỚI - Silve Ion (Ag+)

Vô hiệu hóa virus - vi khuẩn độc hại



Khi máy lạnh hút gió (trao đổi nhiệt) từ bên ngoài môi trường, Tầm lọc sẽ thu lại các hạt bụi, bẩn trong không khí. Bộ lọc sẽ vô hiệu hóa 99% các loại Virus, vi khuẩn và nấm mốc bám trên tấm lọc kèm với bụi bẩn.

★ LỚP PHỦ CHỐNG ĂN MÒN BLUEFIN

Để cải thiện chất lượng và độ bền của sản phẩm, một lớp Bluefin chống oxy hóa trên các lá tản nhiệt của dàn nóng có tác dụng bảo vệ sự ăn mòn từ không khí, nước...

★ TÍNH NĂNG CƠ BẢN



Chế độ tiết kiệm



Cánh quạt di chuyển lên xuống



Tự động chuyển đổi



Hẹn giờ ngủ



Panel có thể rửa tiện lợi



Chế độ làm lạnh nhanh



Tốc độ quạt tự động



Tự động khởi động lại



Hẹn giờ chương trình



Bộ lọc PM 2.5



Chế độ tiếng ồn thấp (24)



Cánh quạt chuyển động tự động 2 hướng (24)



Tín hiệu báo hiệu tình trạng lọc




Lá Tản Nhiệt Xanh

Point Làm lạnh mạnh mẽ

Dãy nhiệt hoạt động lên đến 52°C


Với thiết kế mới, mở rộng dãy nhiệt độ ngoài trời từ 46°C lên đến 52°C. Đem đến cảm giác sự thoải mái và mát mẻ ngay cả nhiệt độ môi trường ở 52°C. Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin - chống ăn mòn



Point Bộ lọc mới PM2.5

Làm sạch không khí và lọc các hạt bụi bẩn có kích thước từ 0.3 ~ 2.5µm.

*PM2.5: là một thuật ngữ chung chỉ vật chất hạt vi mô nhỏ hơn 2.5µm.




PM2.5 Filter

Point Hệ thống chịu được điện áp cao

Chịu được điện áp nhảy vọt lên đến 450V

Các board mạch mới được phát triển và thiết kế chống chịu với mức điện áp tăng vọt đến 450V



**Model : ASAG09CPTA-V / ASAG12CPTA-V / ASAG18CPTA-V / ASAG24CPTA-V
AOAG09CPTA-V / AOAG12CPTA-V / AOAG18CPTA-V / AOAG24CPTA-V**



Kích thước

Dàn lạnh:

ASAG09CPTA-V
ASAG12CPTA-V



ASAG18CPTA-V




ASAG24CPTA-V




Dàn nóng :

AOAG09CPTA-V
AOAG12CPTA-V
AOAG18CPTA-V

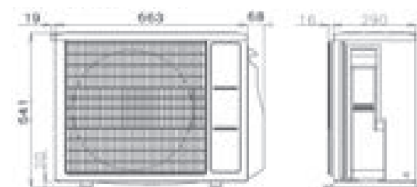

AOAG24CPTA-V

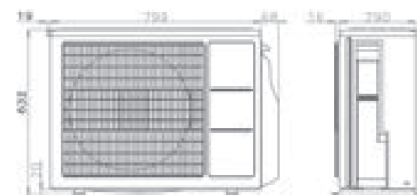

(Đơn vị : mm)

Thông số kỹ thuật

Model No.				Indoor unit	ASAG09CPTA-V	ASAG12CPTA-V	ASAG18CPTA-V	ASAG24CPTA-V
				Outdoor unit	AOAG09CPTA-V	AOAG12CPTA-V	AOAG18CPTA-V	AOAG24CPTA-V
Cấp độ sao					5*	5*	5*	5*
Nguồn cấp				V / Ø / Hz	220 / 1 / 50			
Vị trí cấp nguồn					Dàn nóng			
Công suất lạnh		Làm lạnh	Thấp - Cao	kW	2.70 (0.70-2.90)	3.37 (0.84-3.54)	5.28 (1.32-6.26)	7.04 (1.76-7.04)
Công suất lạnh		Làm lạnh	Thấp - Cao	Btu/h	9,210(2,390-9,900)	11,500(2,870-12,080)	18,020(4,500-21,360)	24,020(6,010-24,020)
Công suất điện		Làm lạnh		W	810	1180	1880	2390
EER		Làm lạnh		W/W	3.33	2.86	2.81	2.95
CSPF		Làm lạnh			4.92	4.70	5.06	5.86
Khả năng lọc ẩm		Làm lạnh		l/h	1.0	1.5	1.9	2.7
Lưu lượng		Dàn lạnh	Tốc độ cao	m³/h	550	550	940	1160
Khoảng cách hướng gió		Dàn lạnh		m	10	10	15	15
Độ ồn	Dàn lạnh	SP	Cao/TB/Thấp	dB(A)	43/39/33	43/39/33	49/46/41	50/46/41
	Dàn nóng	SP	Yên lặng		22	22	28	29
					50	50	51	53
Kích thước (H×W×D)	Dàn lạnh			mm	270 × 784 × 224	270 × 784 × 224	270 × 834 × 239	280 × 980 × 240
	Dàn nóng			kg	8.5	8.5	11	12.5
Trọng lượng		Dàn nóng			mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290
				kg	22	22	27	36
Kích thước ống (Gas/Lỏng)				mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.7
Độ dài đường ống tiêu chuẩn				m	7.5	7.5	7.5	7.5
Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas)				m	20 (10)	20 (10)	20 (10)	25 (15)
Lượng gas cần bổ sung				g/m	20	20	20	20
Độ cao tối đa				m	15	15	15	20
Dây hoạt động	Dàn lạnh			°C	18 - 32	18 - 32	18 - 32	18 - 32
	Dàn nóng				18 - 52	18 - 52	18 - 52	18 - 52
Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại)				kg	0.45(R32)	0.45(R32)	0.70(R32)	1.02(R32)

Lưu ý: Thông số kỹ thuật dựa trên:
Nhiệt độ trong nhà 27°CDB / 19°CWB, và nhiệt độ ngoài trời 35°CDB / 24°CWB.
Độ dài đường ống : 5 m - Điện áp : 230 [V].



ISO 9001
Certified number: 01 100 075229
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

- Thông số kỹ thuật và thiết kế có thay đổi mà không cần báo trước.
- Sản phẩm thực tế, màu sắc có thể khác với màu sắc được thể hiện trong tài liệu in này.

Nhà phân phối chính thức :

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ RMC

Trụ Sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh
364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp HCM
Điện Thoại: (028) 38 116 106 Hotline: 1800 58 58 10 Website: www.rmc-aircond.vn

VPĐD Tại Đà Nẵng
249 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
Điện Thoại: (0236) 3837 382

VPĐD Tại Hà Nội
277 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Điện Thoại: (024) 7309 6860

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan

www.fujitsu-general.com/

Copyright© 2020 Fujitsu General Limited. All rights reserved. 3AFNP28-2002E